






El toldo Tijera es una solución Premium que aúna una tecnología de vanguardia, funcionalidad y una cuidada estética. Un modelo cada vez más demandado en hoteles, restaurantes y comercios de toda Europa, puesto que su sólido mecanismo ofrece una mayor resistencia y capacidad de extensión en comparación con los toldos de brazos extensibles. La lona está confeccionada en tejido acrílico de alta calidad con gran resistencia a la tracción y a los desgarros. Todo ello sin perder el toque sofisticado y elegante que aporta su textura.

DESCRIPCIÓN

-  **Dimensiones:**
Hasta 12 metros de frente y 6.70 de salida, siendo posible alcanzar líneas mayores en proyectos a medida.
-  **Accionamiento:**
Motorizado, con uno o dos motores según el frente.
-  **Complementos opcionales:**
Bambalina luminosa, calefacción, automatismos e iluminación LED.
-  **Tipo de sujeción:**
Frontal.
-  **Acabados:**
Acero lacado.

CLASIFICACIÓN

Según norma UNE-EN 13561:2015

VIENTO

C.3 hasta 49 km/h.

DURABILIDAD

C.3 mínimo 10.000 maniobras.



TIPOS DE TEJIDO, VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO RESINADO

Tejido acrílico con un acabado especial resinado que mejora su resistencia frente al agua (columna de agua de 1.000 mm frente a los 360 mm del acrílico normal), una elección ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: acrílico 100%.
Hilos: urdido 31 cm (Nm34/2), trama 15 cm (Nm 34/2).
Resistencia: urdido 150 daN/5 cm, trama 95 daN/5 cm.
Peso: 330 gr/m².
Columna de agua: 1.000 mm.
Acabado: Especial resinado.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE TOLDO EN TGM-TOLDOS GÓMEZ?

Asesoramiento técnico previo a la compra. Visita y presupuesto previo sin coste ni compromiso. Todo el

proceso: Acompañamiento desde el asesoramiento hasta la instalación final.

Servicio postventa.

Líderes del sector.


Fabricación europea.

Sostenibilidad: calidad, medio ambiente y prevención.

GARANTÍA DE PRODUCTO

TOLDOS GÓMEZ S.L. garantiza que los toldos de fachada suministrados cumplen con la norma **UNE-EN 13561: 2015**.
Plazo: La garantía para toldos de fachada se extinguirá al cabo de **5 años** para el elemento textil y **3 años** para los componentes metálicos y motorización.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EUROPEA 13561:2015

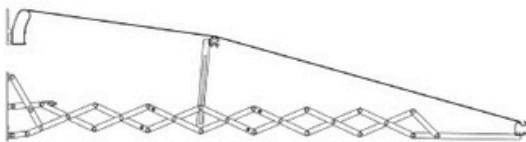

DIMENSIONES

El toldo tijera cuenta con tres tamaños de soportes, según las necesidades de la instalación.


Pequeño: entre 1,50 y 2,75 metros de salida. Altura necesaria para anclar el toldo en la pared: 60 cm.

Mediana: entre 3 y 5 metros de salida. Altura necesaria para anclar el toldo en la pared: 90 cm.

Grande: entre 4,75 y 6,5 metros de salida. Altura necesaria para anclar el toldo en la pared: 115 cm.

DIMENSIONES MÍNIMAS

MONTAJE PARED

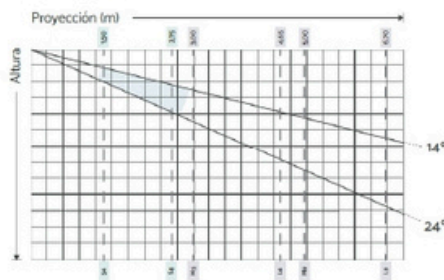

DIMENSIONES MÁXIMAS

MONTAJE PARED

